Bufalo TLF 11000-1000

Especificaciones

Chasis y cabina

Marca/Modelo:	Volvo VM310 6x4R
Motor:	6 cilindros, EURO III
Potencia:	310 CV/228kW
Velocidad a carga max:	110 km/h
Transmisión:	6 marchas sincronizadas
Dotación:	1+1 personas
Freno:	A disco tipo S-CAM de 2 circuitos
Dirección:	Hidráulica con relación progresiva
Cubierta:	295/80 R22.5
Sist. Eléctrico:	24 V

Dimensiones

Largo	9.945mm
Ancho	2.580mm
Alto	3.255mm

Bomba y estructura

Modelo de bomba	Rosenbauer NH-55 con dosificador automático de espuma FI-MIX 1%/3%/6% y bomba de vacío
Rendimiento:	Hasta 5500 l/min a 10 bar - Hasta 400 l/min a 40 bar
Tanque de agua/ espumígeno:	11000/1000 litros
Monitor:	ARD ST-4700
Caudal:	4700 l/m
Devanadera de alta presión ARD	cant. 2 de rebobinado eléctrico:, manguera Ø 1" goma/tela PN 40 bar Marca ARD hasta 60 m con lanza Rosenbauer NEPIRO Ergo
Estructura:	Construida en perfiles estructurales en acero al carbono o aluminio
Bomba de vacio:	Rosenbauer a pistón de doble efecto de alto rendimiento
Agua/Espuma:	Sistema CAFS 60
Salida:	5000 l/min a 7 bar

Bufalo TLF 11000-1000

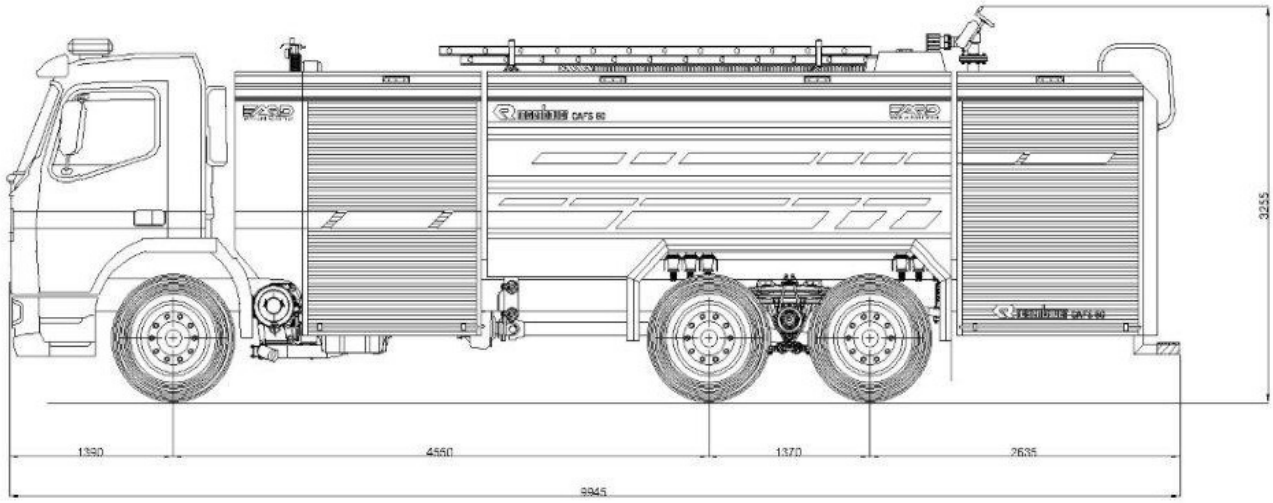

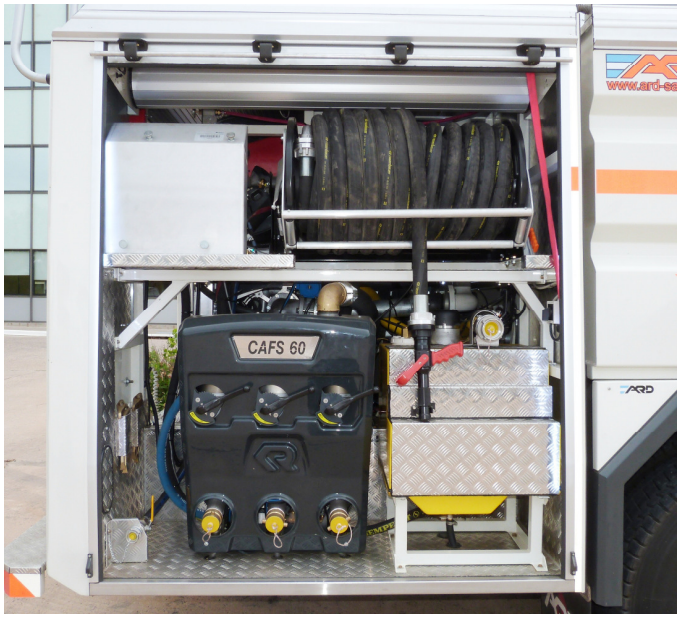

Contacto

Metalurgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.