

Matafuego Acetato de Potasio



Contenido neto


6LTS



Embalados individualmente

Descripción

- **AGENTE EXTINTOR:** Utiliza un agente especial químico húmedo, a base de acetato de potasio de bajo PH, desarrollado especialmente para los fuegos en cocinas, según NFPA 10 y con Certificación IRAM 3544.
- **FUNCIONAMIENTO:** La descarga del agente químico húmedo de bajo PH en forma de neblina ayuda a prevenir que la grasa salpique, cada molécula del agente extintor envuelve a cada molécula de grasa irrumpiendo la reacción en cadena, provocando un rápido descenso de la temperatura y evitando la reignición mientras se enfría. Por su especial lanza de aplicación mantiene al operador a una distancia segura del fuego y no conduce electricidad hacia el mismo.
- **COMPONENTES:** El cilindro está construido en chapa de acero inoxidable laminada en frío de primera calidad, tratado superficialmente con un pulido semi mate. Sumamente resistente a la corrosión y ensayado hidrostáticamente. Válvula de latón cobreado forjado cromado con rosca M30, con palancas de acero al carbono recubiertas cromadas, vástago de latón, con asiento y o-ring de caucho sintético. Manguera de descarga de caucho sintético con lanza de aplicación y tobera de pulverización construida en bronce, desarrollada para generar el efecto niebla. Manómetro con cuerpo de latón, caja de acero inoxidable y visor de plástico, con Sello IRAM 3533 y fabricados según Norma ABNT NBR 15808. Caño de pesca construido en plástico industrial. Placa de instrucciones de uso y mantenimiento de fácil lectura.
- **MANTENIMIENTO:** El equipo está presurizado con Nitrógeno Seco. La garantía de fabricación es de 12 meses. Por su principio de funcionamiento (presión incorporada) son sencillos de mantener y de bajo costo.
- **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:** Rango de temperatura: 5°C a +50°C Presión de ensayo: 2 Mpa Presión de trabajo 0,8 Mpa
- **CERTIFICADOS Y APLICACIONES:**

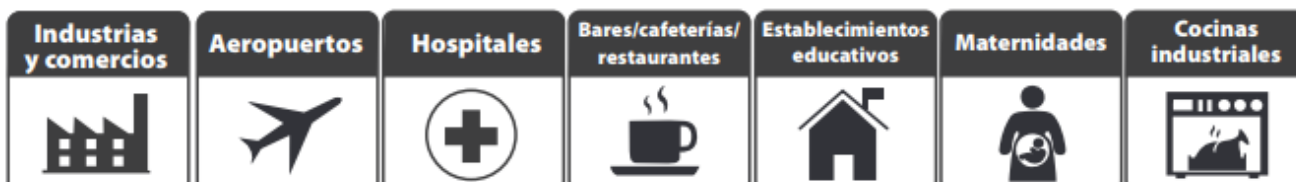

Matafuego Anhidrido Carbonico



Datos técnicos

Capacidad nominal	6 Lts
Peso con carga	8,25 kg
Agente extintor	Acetato de potasio
Profundidad	190 mm
Altura	620 mm
Ancho	270 mm
Potencial extintor	2 A:K
Alcance	3 - 4 mts
Tiempo de descarga	50 seg
Norma IRAM	3544
Tipo de fuego	A K

Contacto

Metalurgica ARD S.A.

Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar

www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd
info@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.