

# RAM telescópicos XL

## RZT 2-1500 XL



III DISTANCE

⊗ SINGLE

⊕ PUSH-CONTROL

- Apropiado para los separadores SP 60 y SP 80
- Gran apertura
- Cuerpo del cilindro en aleación de aluminio – menos peso

### Datos técnicos

Fuerza compresión*	269,4/129,5 Kn
Longitud cerrado	650 mm
Carrera del embolo	445/ 407 mm
Longitud extendido	1502 mm
Peso	20,7 kg
EN clase	TR 189/470-99/380-17,8
Dimensiones	650 x 221 x 109 mm
Volumen de aceite requerido	2,1 l
Ref.	5932025


\*de acuerdo EN 13204 a 700 bar



A partir de ahora los RAMS de Weber tendrán marcas en el pistón que indicarán la distancia remanente dentro del cilindro. Esto tiene como objeto que el operador conozca de antemano hasta adonde va a poder deformar la pieza antes que le haga tope.

# RAM telescópicos XL

## RZT 2-1500 XL

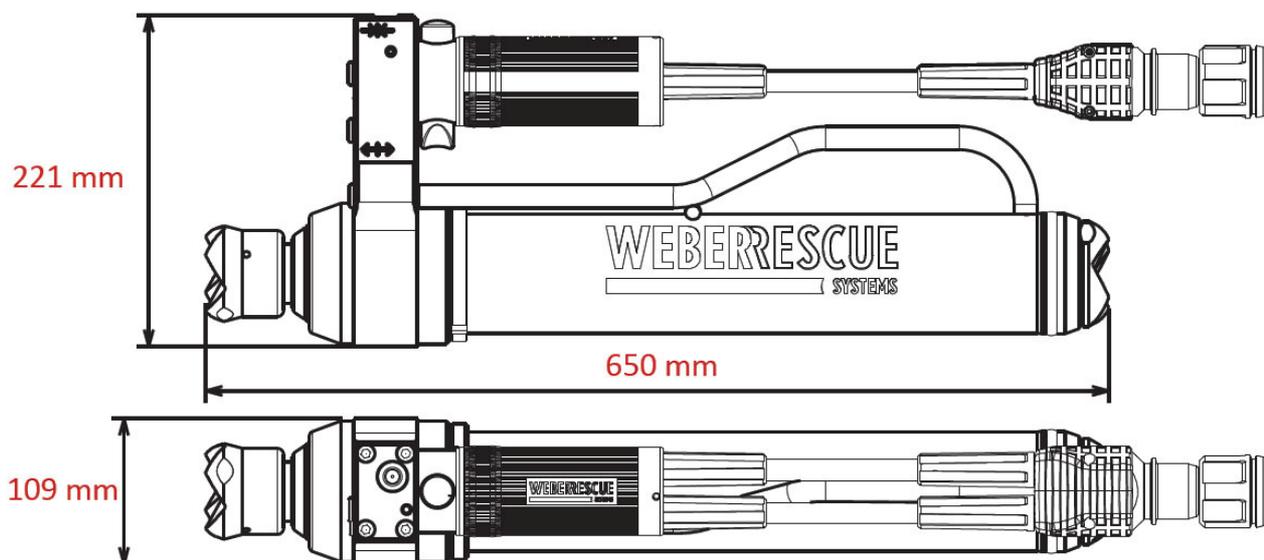

## Accesorios

	Peso (Kg)	Ref.
Soporte delantero	6	1824333
Soporte trasero	9,8	1824341
Soporte	10	8121737
Adaptador para rueda trasera (Base, 3 adaptadores con su estuche)	19,6	2852144
Adaptador para rueda trasera y delantera (Base, 3 adaptadores, un adaptador para rueda delantera con sus estuches)	30,7	2854082

## Contacto

**Metalúrgica ARD S.A.**  
Mariano Moreno 3764  
B1752AHF—Lomas del Mirador  
Buenos Aires - Argentina  
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601  
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

[www.ard-sa.com.ar](http://www.ard-sa.com.ar)  
[www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd](https://www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd)  
[info@ard-sa.com.ar](mailto:info@ard-sa.com.ar)

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.