

RAM telescópicos

RZT 2-600



- Para trabajar en pequeños lugares (por ejemplo, lugares de los pies)
- Apertura desde 300-600 mm
- Carrera del embolo 300 mm

Datos técnicos

Fuerza compresión*	189,4 / 99 kN
Longitud cerrado	300 mm
Carrera del embolo	300 mm
Longitud extendido	600 mm
Peso	9,1 kg
EN clase	TR 189/165-99/135-9,1
Dimensiones	750 x 190 x 79 mm
Volumen de aceite requerido	0,9 l
Ref.	5936934




*de acuerdo EN 13204 a 700 bar

A partir de ahora los RAMS de Weber tendrán marcas en el pistón que indicarán la distancia remanente dentro del cilindro. Esto tiene como objeto que el operador conozca de antemano hasta adonde va a poder deformar la pieza antes que le haga tope.

RAM telescópicos

RZT 2-600

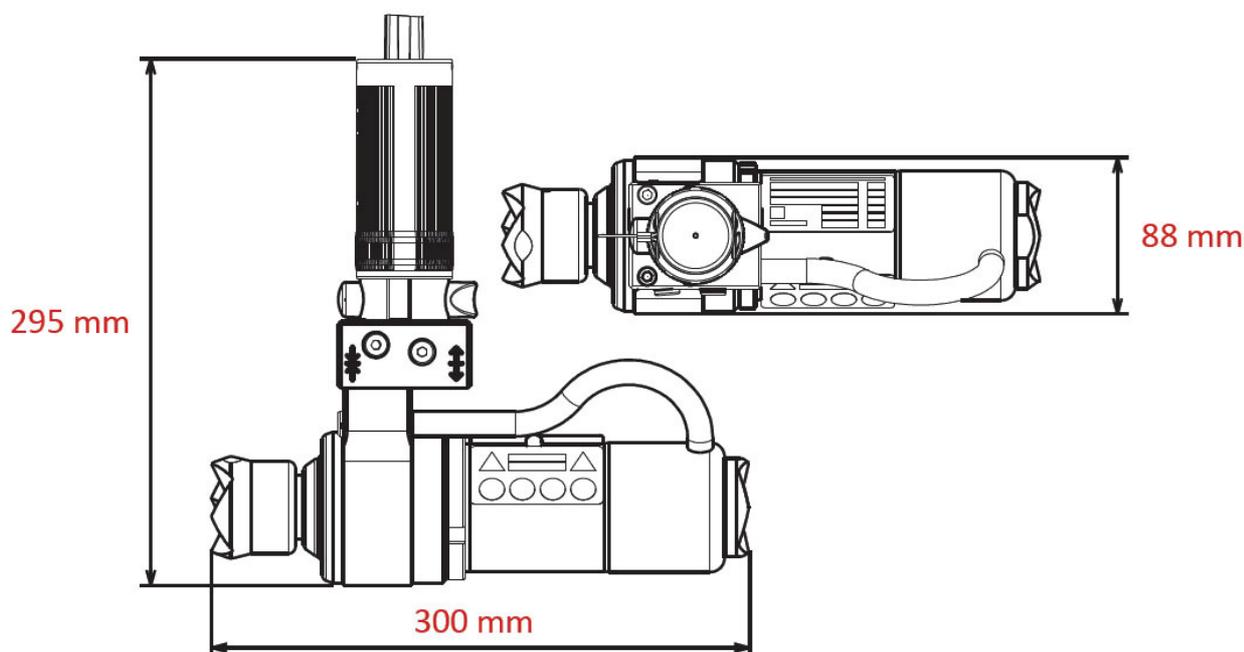

Accesorios

	Peso (Kg)	Ref.
Soporte delantero	6	1824333
Soporte trasero	9,8	1824341
Soporte	10	8121737
Adaptador para rueda trasera (Base, 3 adaptadores con su estuche)	19,6	2852144
Adaptador para rueda trasera y delantera (Base, 3 adaptadores, un adaptador para rueda delantera con sus estuches)	30,7	2854082
Extensiones de 250 mm para RZT 2-600 y RZT 2-775	3,4	3864588

Contacto

Metalúrgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd
info@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.