

# Separadores

## SP 44 AS E-FORCE 2



Primer separador de nuestra nueva generación. Construcción completamente nueva para un diseño extremadamente ligero y delgado con ángulo de apertura simultáneo bajo de los brazos.  
Primero en el mundo: por primera vez se instalaron puntas de esparcidor endurecidas, con agarre adicional debido a los pasadores adicionales en el interior y el exterior. Un asa envolvente asegura un trabajo fácil y rápido.  
Adjunto encontrará nuestros folletos con todos los datos técnicos importantes y nuestras imágenes oficiales del producto.

- Ligera construcción - fabricado con aluminio de alta resistencia
- Superficies rugosas y endurecidas para un apoyo firme
- Protecciones muy resistentes y flexibles
- Pulsador bidireccional WEBER para una precisa manipulación
- Mango abatible

### Datos técnicos

Fuerza de separación en rango de trabajo*	44-857 kN	Peso (batería incluida)	17,2 kg
Fuerza de tracción*	149 kN	EN clase	AS 44/610-17,2
Apertura*	610 mm	Ref.	1087404

\*de acuerdo EN 13204 a 700 bar

Set de cadenas para SP 35 AS/ SP 53 BS E-FORCE 2. Ref. 571415




Las baterías que pueden utilizar estos equipos son:

- Batería de repuesto 28V / 3 Ah. Ref. 1053785
- Batería de repuesto 28V / 5 Ah. Ref. 1072893



# Separadores

## SP 44 AS E-FORCE 2

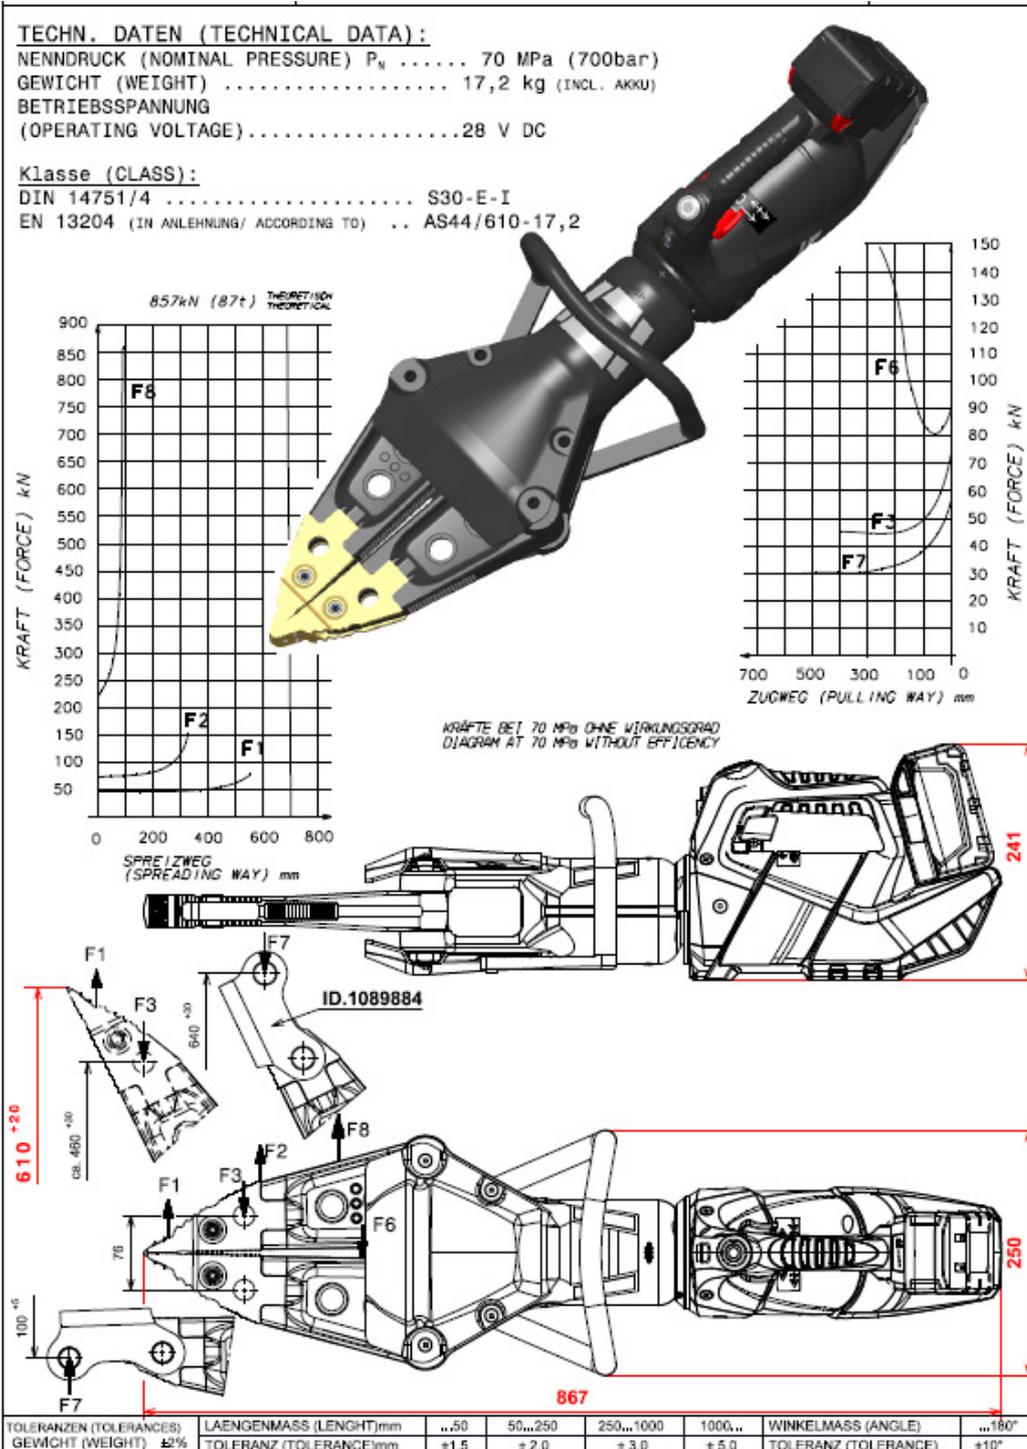

### Contacto

**Metalúrgica ARD S.A.**  
 Mariano Moreno 3764  
 B1752AHF—Lomas del Mirador  
 Buenos Aires - Argentina  
 Tel.: +54 (0) 11 4454-2601  
 Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

[www.ard-sa.com.ar](http://www.ard-sa.com.ar)  
[www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd](https://www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd)  
[info@ard-sa.com.ar](mailto:info@ard-sa.com.ar)

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.