


Cojines neumaticos

0.5 bar

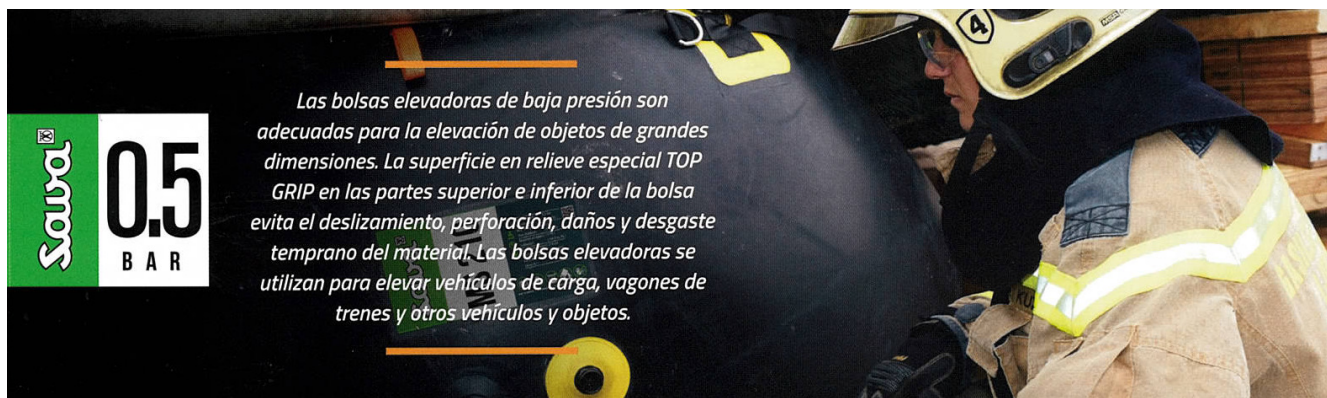

Altura de elevación hasta 2,1 m


Ideales para enganche-asistencia

Superficie en relieve TOP GRIP

Para todo tipo de superficies (piedra, vidrio, metal)

Datos técnicos

Tipo	Código	Dimensiones		Peso	Presión de trabajo	Capacidad nominal	Cantidad de aire necesaria	Capacidad máx. de elevación	Altura máx. de elevación	Válvula de inflado
		Diámetro	Altura							Tamaño de rosca
		cm	cm	kg	bares	l	l	t	Cm	
MS 45	527296	102	10	16	0,5	368	551	4	45	R 1/2"-rosca interna
MS 122	527297	135	10	30	0,5	1745	2618	7	122	R 3/4"-rosca interna
MS 210	527298	145	10	43	0,5	3466	5199	9	210	R 3/4"-rosca interna

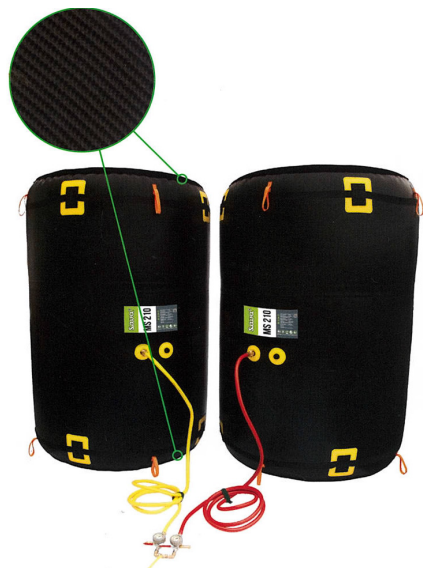

Cojines neumaticos

0,5 bar



Accesorios

Mangueras de inflado



Tipo	5 m	15 m
Roja	563931	577956
Amarilla	507802	577957
Negra	507803	577958

Reguladores



Regulador simple
0,5 bares
553361



Regulador doble
0,5 bares
507801

Adaptadores



Válvula de cierre y de seguridad
0,5 bares
577465



Adaptador Geka/26
529704

Contacto

Metalúrgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd
info@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.