

Evolution Compact TLF-1500



Especificaciones

Chasis

- Modelo: Ford 4000 4x4, 2776 cm³, 4 cilindros en línea
- Potencia del motor: 150 CV / 112 kW
- Caja de cambios: manual de 5 marchas
- Distancia entre ejes: 4181 mm

Cabina de personal

- Dotación: 1 + 1 + 3 personas
- Cabina personal ARD integrada en la carrocería con 3 soportes de equipos autónomos en total
- Puertas de la cabina de personal con alza cristales manual superior

Compartimiento para equipos

- Sistema de soportes y soportes para equipos para poder extraer de forma optima y almacenarlos de forma segura.
- Sistema de códigos de color para mangos y dispositivo de manejo
- Iluminación del compartimiento para equipos con tecnología LED
- Torre de iluminación de zona de trabajo con tecnología LED.
- Grupo electrógeno Naftero Monofásico, 4 tiempos, 390 cm², 13 HP, Arranque manual/eléctrico, Tanque de combustible 25 Lts, Potencia máx. 5,5 kVA, Potencia continua 5,0 kVA, 50 Hz, Peso 95 kg.

Sistema de extinción

- Modelo: bomba ARD H12. (Opcionales: NH25, N25, N10 y toda la línea de motobombas).
- Rendimiento de la bomba: hasta 1135 l/min a 10 bar - hasta 227 l/min a 27 bar
- Contenido del tanque de agua: 1500 litros
- Devanadera de alta presión ARD: cant. 1 de rebobinado eléctrico, manguera Ø 1" goma/tela PN 40 bar marca ARD hasta 40 m con lanza Protek 361. (Opcional: 60 m)



Sistema eléctrico

- Sistema eléctrico 12 V

Datos técnicos

L x An x Al	6875 x 2340 x 2797 mm
Peso bruto total	7170 kg
Carga admisible	4180 kg

Evolution Compact TLF-1500

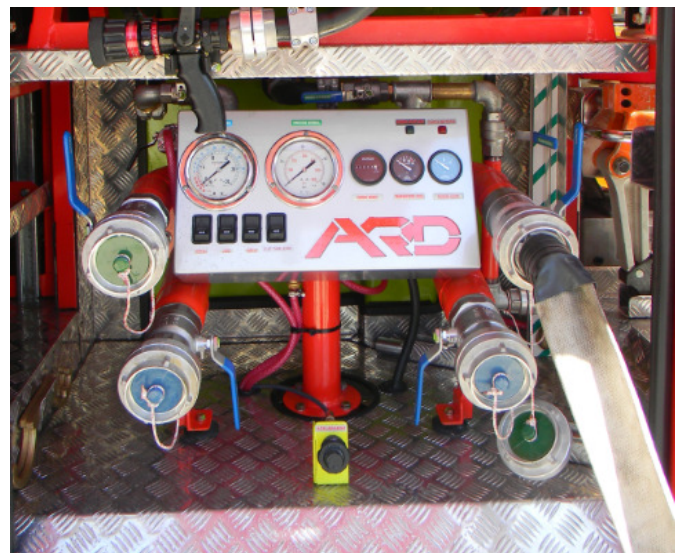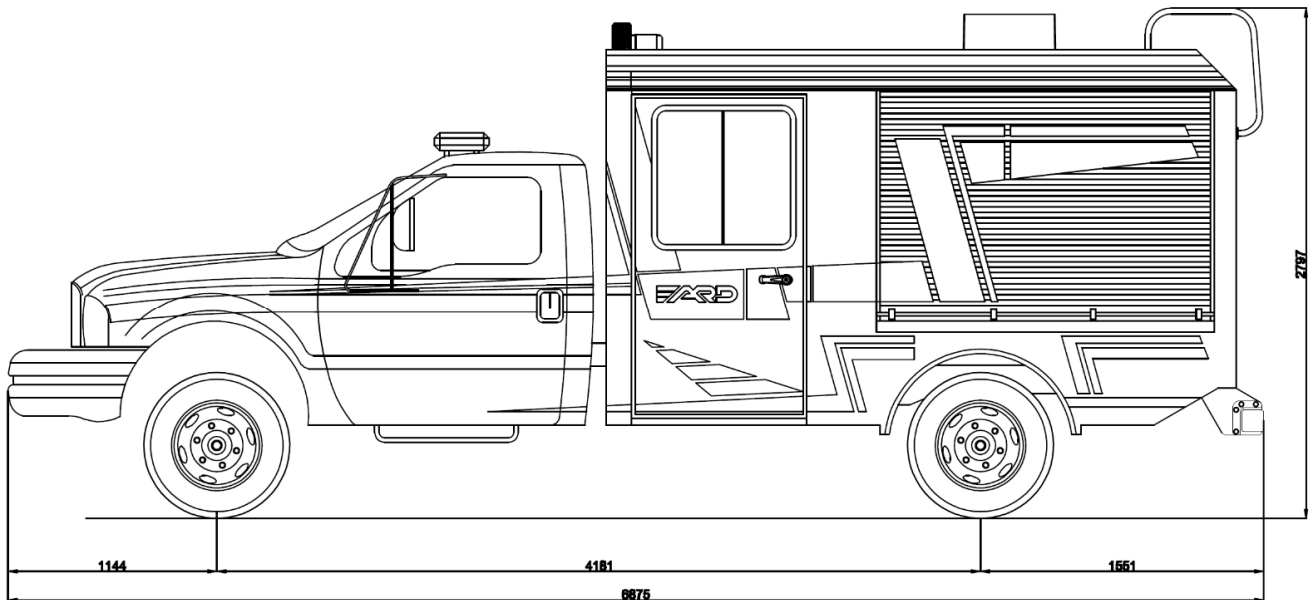

Contacto

Metalurgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd
info@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.