

Bufalo TLF-6500/200



Especificaciones

Chasis

- Modelo: Mercedes Benz Atego 1720 4x2, 4801 cm³, EURO V, 4 cilindros.
- Potencia del motor: 185 CV / 138 kW
- Caja de cambios: Sincronizada de 6 marchas
- Distancia entre ejes: 3800 mm

Cabina de personal

- Dotación: 1 + 1 + 4 personas
- Cabina personal ARD integrada en la carrocería con 4 soportes de equipos autónomos en total
- Puertas de la cabina de personal con alza cristales eléctricos superior y cristales fijos en zona inferior para facilitar la visión de la zona externa antes de la apertura de la puerta
- Sistema de escalones para acceso a cabina de personal rebatible

Tipo de estructura

- Construida en perfiles estructurales de aluminio

Compartimiento para equipos

- Sistema de soportes y soportes para equipos para poder extraer de forma optima y almacenarlos de forma segura.
- Sistema de códigos de color para mangos y dispositivo de manejo
- Iluminación del compartimiento para equipos con tecnología LED

Sistema de extinción

- Modelo: bomba Rosenbauer NH35 con dosificador automático de espuma FIXMIX 1%/3%/6% y bomba de vacío
- Rendimiento de la bomba: hasta 3500 l/min a 10 bar - hasta 400 l/min a 40 bar
- Contenido del tanque de agua: 6500 litros
- Contenido del tanque espumígeno: 200 litros
- Monitor: ARD ST 4700 (4700 l/min)
- Devanadera de alta presión ARD: cant. 1 de rebobinado electrico, manguera Ø 1" goma/tela PN 40 bar marca ARD hasta 60 m con lanza Rosenbauer NEPIRO Ergo.

Sistema eléctrico

- Sistema electrico 24 V



Opcionales

- Malacate WARN M12000

Datos técnicos

L x An x Al	7170 x 2510 x 3240 mm
Peso bruto total	17100 kg
Carga admisible	11890 kg

Bufalo TLF-6500/200

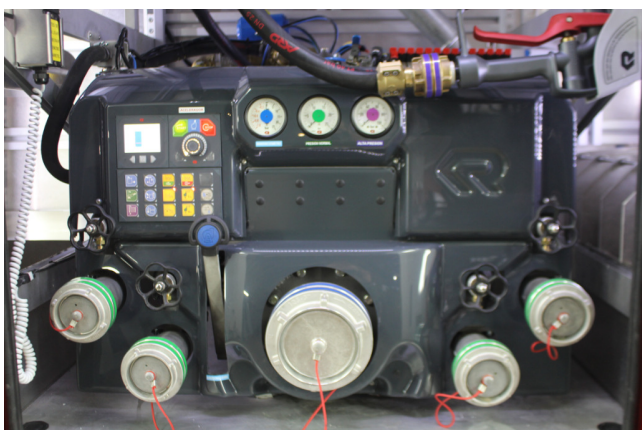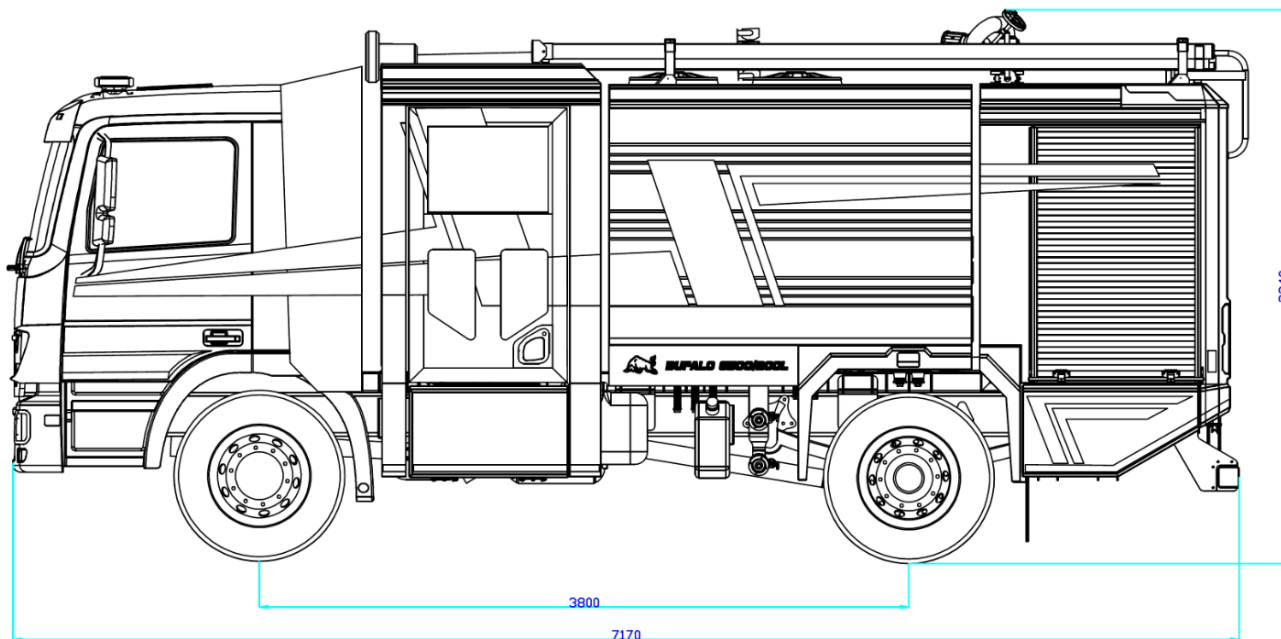

Contacto

Metalurgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd
info@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.