



Especificaciones

Chasis

- Mercedes Benz Zetros 3048A 6x6
- Motor Mercedes Benz 350kw/470hp, turbo diesel Euro III
- Caja de cambios Allison, automática
- Distancia entre ejes de 5100mm

Cabina de chasis

- Dotación 1conductor +3 tripulantes

Tipo de estructura

- Módulos de estructura monocasco, conformado por paneles de aluminio cortado por laser, plegados y unidos entre sí por adhesivos especiales y bulonería de acero inoxidable.

Compartimiento para equipos

- Soportes de equipos varios
- Bandejas regulables en altura
- Cunas porta mangueras
- Iluminación led con encendido automático

Sistema eléctrico

- Tensión del chasis: 24V
- Sistema de carga de baterías flote/fondo
- Malacate delantero 24v con capacidad de 4000kg.


Sistema de extinción

- Bomba Rosenbauer N35 de presión normal, fabricada en bronce (opcional aluminio), sistema dosificador de espuma FIXMIX 3%-6%, sistema de vacío automatico, rendimiento: 3000lpm@10bar
- Capacidad del tanque: 6100lts de agua / 750lts espumígeno
- Sistema MINIMAX PLA250 (Polvo Químico Seco) Con devanadera de manguera y lanza.
- Monitor de techo Rosenbauer RM35C con joystic en cabina, capacidad de 3000lpm@10bar. Alcance superior a 75mts (chorro pleno de agua)
- Monitor de paragolpes Rosenbauer RM15 con joystic en cabina, capacidad de 1500lpm@10bar. Alcance superior a 55mts (chorro pleno de agua)
- Sistema de rociadores bajo chasis

Datos técnicos

Dimensiones (L x An x Al)	10260x2510x3550mm
Peso bruto total	30000kg
Carga Admisible	19500kg

BUFALO TLF 6100/750/250

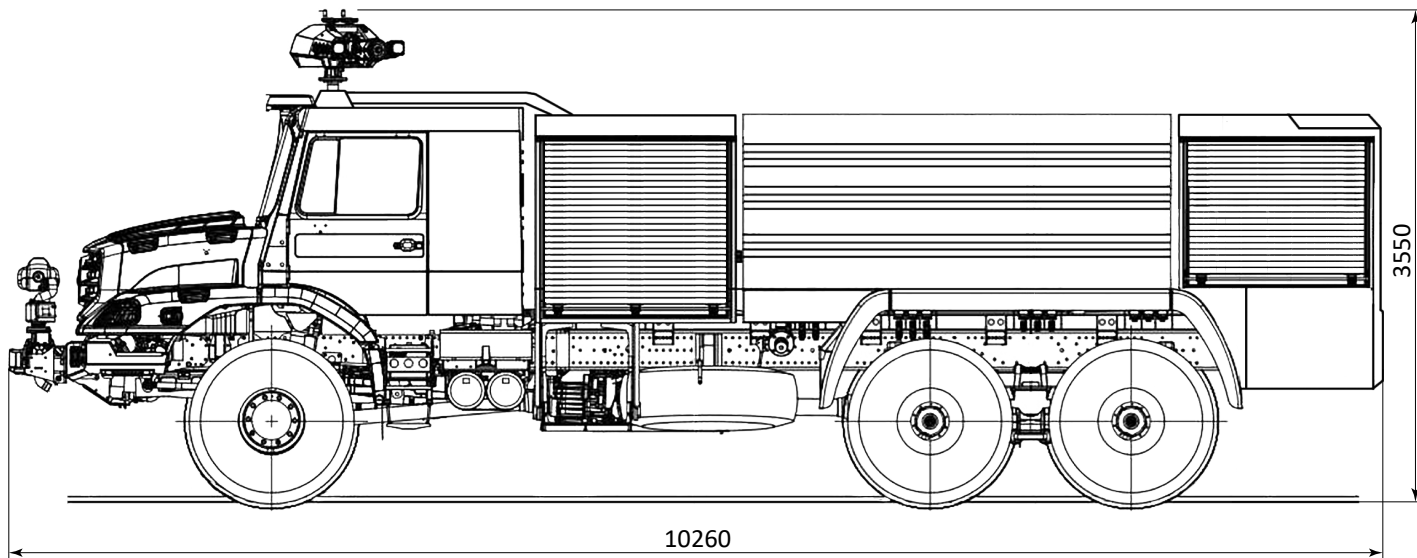

Contacto

Metalúrgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF - Lomas del Mirador
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/ARDoficial
info@ard-sa.com.ar



Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones o dimensiones de este documento sin previo aviso.