

# Evolution TLF-4000-500



## Especificaciones

### Chasis

- Modelo: Ford Cargo 1722 4x4, 5800 cm<sup>3</sup>, EURO III, 6 cilindros
- Potencia del motor: 220 CV / 165 kW
- Caja de cambios: Sincronizada de 6 marchas
- Distancia entre ejes: 4340 mm

### Cabina de personal

- Dotación: 1 + 1 + 8 personas
- Cabina personal ARD integrada en la carrocería con 8 soportes de equipos autónomos en total
- Puertas de la cabina de personal con alza cristales eléctricos superior y cristales fijos en zona inferior para facilitar la visión de la zona externa antes de la apertura de la puerta
- Sistema de escalones para acceso a cabina de personal rebatible

### Compartimiento para equipos

- Sistema de soportes y soportes para equipos para poder extraer de forma optima y almacenarlos de forma segura.
- Sistema de códigos de color para mangos y dispositivo de manejo
- Iluminación del compartimiento para equipos con tecnología LED
- Torre de iluminación de zona de trabajo con tecnología LED. Esteribos rebatibles en ambos laterales (incluido en los guardabarros)
- Grupo electrógeno Naftero Monofásico, 4 tiempos, 390 cm<sup>2</sup>, 13 HP, Arranque manual/electrico, Tanque de combustible 25 Lts, Potencia máx. 5,5 kVA, Potencia continua 5,0 kVA, 50 Hz, Peso 95 kg.

### Sistema de extincion

- Modelo: bomba Rosenbauer NH35 con dosificador automático de espuma FIXMIX 1%/3%/6% y bomba de vacío
- Rendimiento de la bomba: hasta 3500 l/min a 10 bar - hasta 400 l/min a 40 bar de forma simultanea
- Contenido del tanque de agua / espumigeno: 4000 / 500 litros
- Monitor: ARD ST 4700 (4700 l/min)
- Devanadera de alta presión ARD: cant. 2 de rebobinado electrico, manguera Ø 1" goma/tela PN 40 bar marca ARD hasta 60 m con lanza Rosenbauer NEPIRO Ergo.
- Malacate: WARN M12000
- Bomba de vacío: Rosenbauer a pistón de doble efecto de alto rendimiento

### Tipo de estructura

- Construida en perfiles estructurales de acero

### Sistema electrico

- Sistema electrico 24 V


### Opcionales

- Monitor telecomandado desde interior de cabina en paragolpe delantero.

## Datos técnicos

L x An x Al	8235 x 2580 x 3495 mm
Peso bruto total	16800 kg
Carga admisible	11350 kg

# Evolution TLF-4000-500

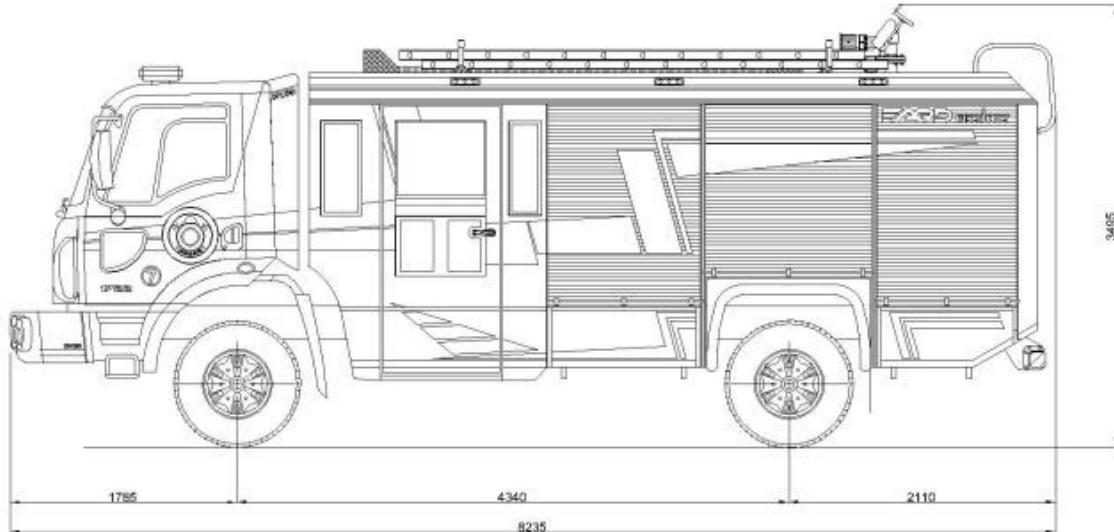

## Contacto

### Metalúrgica ARD S.A.

Mariano Moreno 3764  
B1752AHF—Lomas del Mirador  
Buenos Aires - Argentina  
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601  
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

### [www.ard-sa.com.ar](http://www.ard-sa.com.ar)

[www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd](https://www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd)  
[info@ard-sa.com.ar](mailto:info@ard-sa.com.ar)

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.